


Coroplast 1410 RPX

Spezial-Folienklebeband

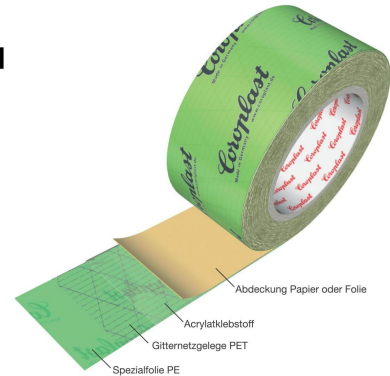

Klebebandaufbau:

Träger: Armierte flexible Spezialfolie aus PE
Klebstoff: Acrylat
Abdeckung: Silikonisiertes Papier

Produktmerkmale:

- Universelles Klebeband für innen und außen mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- handreißbare armierte Spezialfolie mit sehr guter Dehnbarkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen da frei von Emulgatoren und anderen Emulsionshilfsstoffen
- ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff
- Witterungsbeständig für 6 Monate

Anwendungen / Einsatzgebiete:

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß DIN 4108-7. Durch das gute Dehnungsverhalten speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese, Aluminium oder Holz (Sparren, Pfetten).

Technische Daten:

Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,27 ± 0,05
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 150
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 15
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/cm	> 15
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +80
Verarbeitung	-	°C	> -10

Lagerung: bei ca. 15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Anmerkung: Vor der Anwendung ist die Eignung des Produktes für den individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen.

Stand 01/2011